
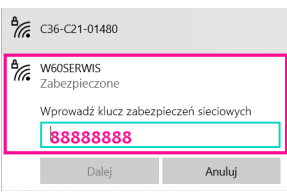


PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA USTAWIENÍ HD2020

- 1 Pobierz i zainstaluj program **HD2020** na komputerze z systemem operacyjnym Windows ze strony: <https://ecoled.info.pl/pl/content/6-oprogramowanie>
- 2 Podłącz wyświetlacz do zasilania (gniazdo 230V)
- 3 Zainstaluj i otwórz zainstalowany program **HD2020** 
- 4 Połącz komputer z urządzeniem. Na komputerze rozwiń listę dostępnych sieci Wi-Fi i odszukaj na liście Wykrytych urządzeń nazwę sterownika urządzenia (model sterownika znajdziesz w karcie gwarancyjnej urządzenia) Uwaga – na czas parowania komputera z wyświetlaczem należy rozłączyć wszystkie aktywne połączenia np. z router, livebox itp.
- 5 Wprowadź klucz zabezpieczeń sieciowych dla urządzenia: **88888888** i zatwierdzić, lub jeśli wyświetlacz posiada komunikację LAN podłączyć LAN do komputera.




C36-C21-01480

W60SERWIS
Zabezpieczone

Wprowadź klucz zabezpieczeń sieciowych

88888888

Dalej Anuluj
- 6 W oknie aplikacji wybierz **Plik** → **Nowy projekt**. Z rozwijanej listy wybrać nazwę urządzenia zgodną z nazwą sieci Wi-Fi wybraną wcześniej. Jeśli wyświetlacz posiada tylko metodę komunikacji USB należy wprowadzić ustawienia ręcznie. Z paska menu wybrać **Ustawienia** → **Ustawienia ekranu**. W okienku weryfikacji hasła wpisać klucz ustawień ekranu: **168**. Ręcznie uzupełnić pola: model karty oraz parametry wielkości wyświetlacza. W przypadku tablicy dwustronnej parametr szerokości wyświetlacza należy wpisać w podwójnej wysokości.

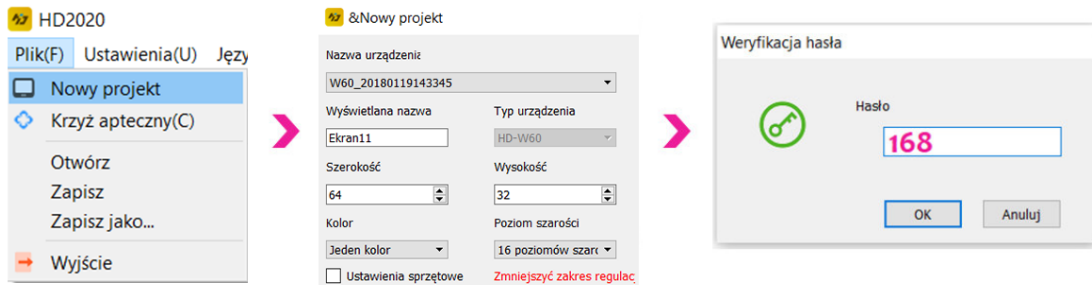

- 7 W otwartym oknie programu **HD2020** widnieje podłączone urządzenie oraz panel główny edycji treści.

